



Weasler®

Easy Lock



Каждый вал Weasler оснащен компактной системой крепления защиты Weasler Easy Lock. Эта система позволяет легко и быстро произвести демонтаж/монтаж защиты в течение нескольких секунд, если требуется обслуживание вала. Также смазка шарнира через замок становится легче.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Простота использования**
- Инновационная конструкция обеспечивает **быстроту и легкость монтажа**
- **Не требуется специальных инструментов** для сборки
- Замок открывается простейшими приспособлениями-ключом, отверткой и даже монетой
- Интегрированный **нипель для смазки**
- **Легкая** смазка шарнира
- **Сочетается с оригинальными валами Weasler и другими брендами**
- Все защитные системы Weasler проходят **лабораторные испытания в суровых условиях** под воздействием ультрафиолета и озона, при ускоренных циклах старения для обеспечения длительного срока службы

Выше значение • Умнее решение




Weasler®


Easy Lock

Инструкция


Монтаж-демонтаж Easy Lock защиты

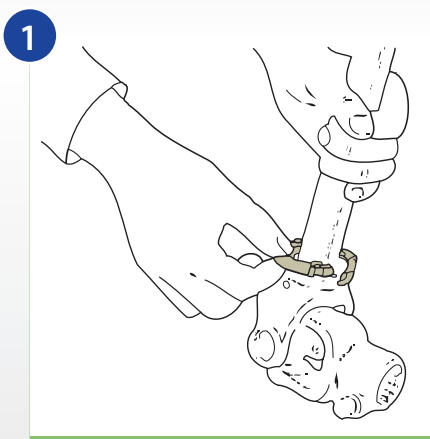


1
Очистить и смазать подшипник прежде чем поместите его в паз

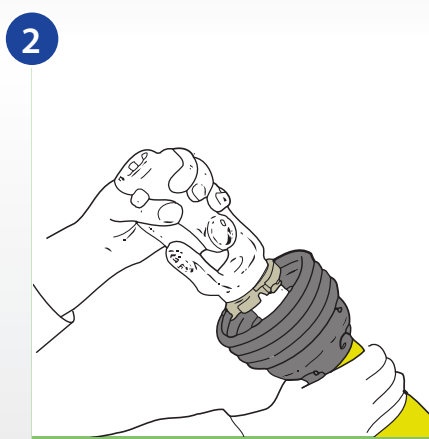


2
Поместить выступ подшипника в паз защиты вала

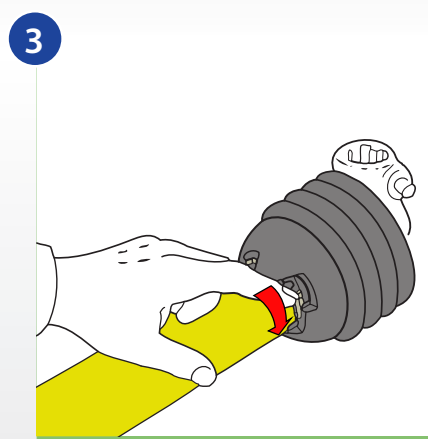


3
Поверните подшипник до упора

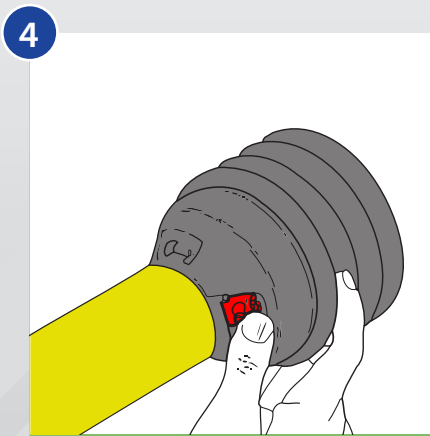

4
Опустите клипсу Easy Lock в рабочее положение. Подшипник и защита теперь закреплены

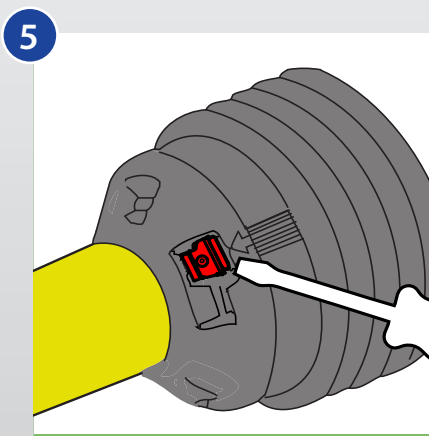

5
Снятие защиты – отверткой подымите Easy Lock клипсу. Поверните подшипник до паза, снимите защиту

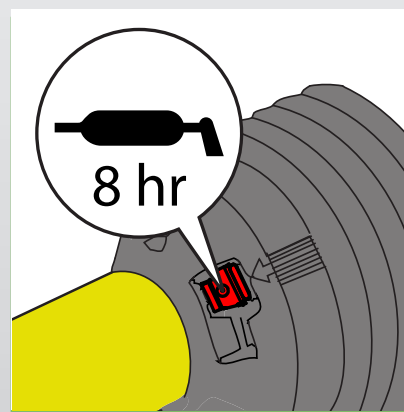

Weasler Engineering BV
P.O. Box 266, NL, 6600 AG Wijchen
Tel: +31 246 489 100
E-mail: sales@weasler.nl
Website: www.weasler.eu

Mashagro LLC
Russia, Belarus
Tel: +37529 332 32 30
+7 925 494 01 44
E-mail: sales@weasler.by
Website: www.weasler.by

AN
Actuant COMPANY